


通線孔及び取付孔位置

(正面図)

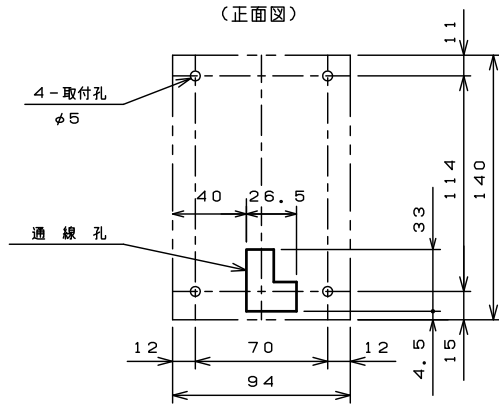

No.	商品記号	型式	型式番号
1	DHA-1L	1 種	感第6~102号
2	DHA-1LK		
3	DHA-2L	2 種	感第6~101号
4	DHA-2LK		
5	DHA-3L	3 種	感第6~100号
6	DHA-3LK		

- 注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 K……移報中継器用(S端子付)
 3. Lタイプは無極性、LKタイプは有極性です。

仕 様	種 別	差動式分布型感知器	接続機器	作動表示機能を付加した受信機
	定 格	DC24V 100mA	材 質	本 体：自己消火性樹脂 カバー：自己消火性樹脂
	使用電圧	DC8.5V~30V	色 彩	本 体：ホワイトアイボリー カバー：ホワイトアイボリー
	作動原理	空気管式，空気膨張式	質 量	約400g
	接続空気管長	20m~100m (外径2mm，内径1.4mm)		
	使用温度範囲	-10℃~50℃		

品 名	感 知 器	商品記号	DHA- <input type="text"/>	図 番	6-1-020-0089-025
単 位	mm	作成日	2005.04.05	品川電機株式会社	