


露出ベース取付時

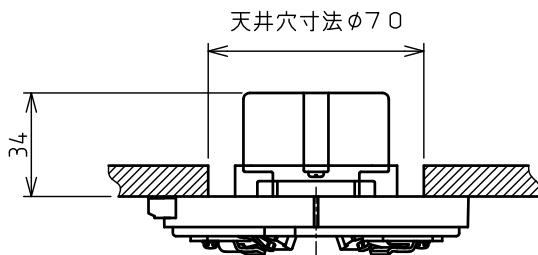

リード線記号説明

SC⊖	SC⊖	H	H	C⊖	L⊕	S⊕	S⊕
黄	黄	灰	灰	白	赤	橙	橙

- SC (黄) : 信号線 (-)
- H (灰) : 移報線 (無極)
- C (白) : 感知器線 (-)
- L (赤) : 感知器線 (+)
- S (橙) : 信号線 (+)

仕 様	種 別 : 中継器	移 報 定 格 : DC30V, 50mA
	型 式 番 号 : 中第16~3号	(無電圧オープンコレクタ出力、無極性)
用 途 : 火災監視用	被 接 続 対 象 機 器 : HRN-AFD	使 用 温 度 範 囲 : -10~50℃ (室内環境用)
(代表機器) 受第24~2号	回 線 数 : 1	ケ ー ス 材 質 : 自己消火性樹脂
感 知 器 線 終 端 器 : TE-RH型終端器	感 知 器 : 光電式感知器 20個	ケ ー ス 色 彩 : ホワイトアイボリー
最大接続個数		質 量 : 約50g
		適 合 ボ ッ ク ス ・ カ バ ー (JIS C 8340)
		ボ ッ ク ス : 中形四角アウトレットボックス
		カ バ ー : 中形四角丸孔カバー

品 名	中継器 (火災監視用)	商品記号	CHW-KL	図 番	2-6-000-1502-022
単 位	mm	作成日	2014.07.01	品 口 宇 電 機 式 會 社	